



VENELLES


#Venelles  
avance

# Réaménagement de l'avenue Maurice Plantier

Projet présenté en réunion publique  
31 mars 2025



# Plan du projet

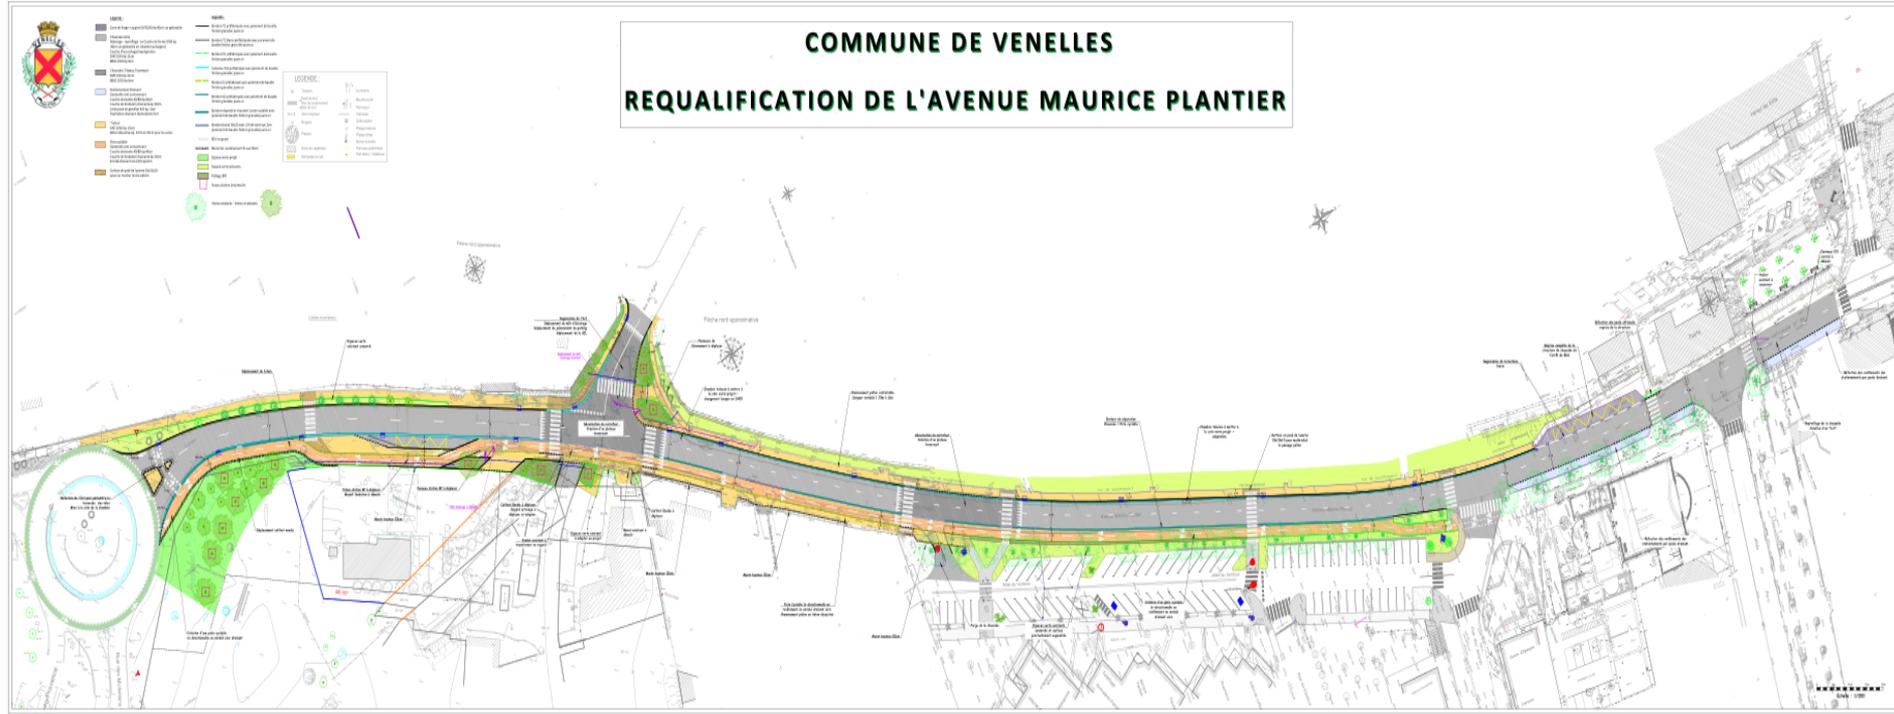



## Les difficultés du site actuel



- Un profil de chaussée avec des caractéristiques géométriques inadaptées
- Absence de continuité cheminements piétons / aménagements cyclables
- Carrefour Agnel/Plantier à redimensionner
- Revêtement de chaussée fortement détérioré: bruit et inconfort
- Espaces verts peu valorisés



VENELLES

# Les difficultés du site actuel





## Objectifs du projet de requalification

- Améliorer la sécurité globale de cet itinéraire en limitant les vitesses pratiquées
- Créer des cheminements piétons continus, accessibles et sécurisés
- Créer des aménagements cyclables
- Améliorer le confort des usagers et des riverains
- Proposer des aménagements qualitatifs
- Marquer l'entrée de ville



Suppression de l'ilot  
Déplacement du mât d'éclairage  
Déplacement du jalonnement du parking  
déplacement de la SIL

Déplacement du mât  
éclairage existant


Sécurisation du carrefour  
Création d'un plateau  
traversant


Coffret Enedis à déplacer  
Regard arrosage à  
déplacer et adapter

Coffret Enedis à  
déplacer

Muret existant à

éclairage à déplacer

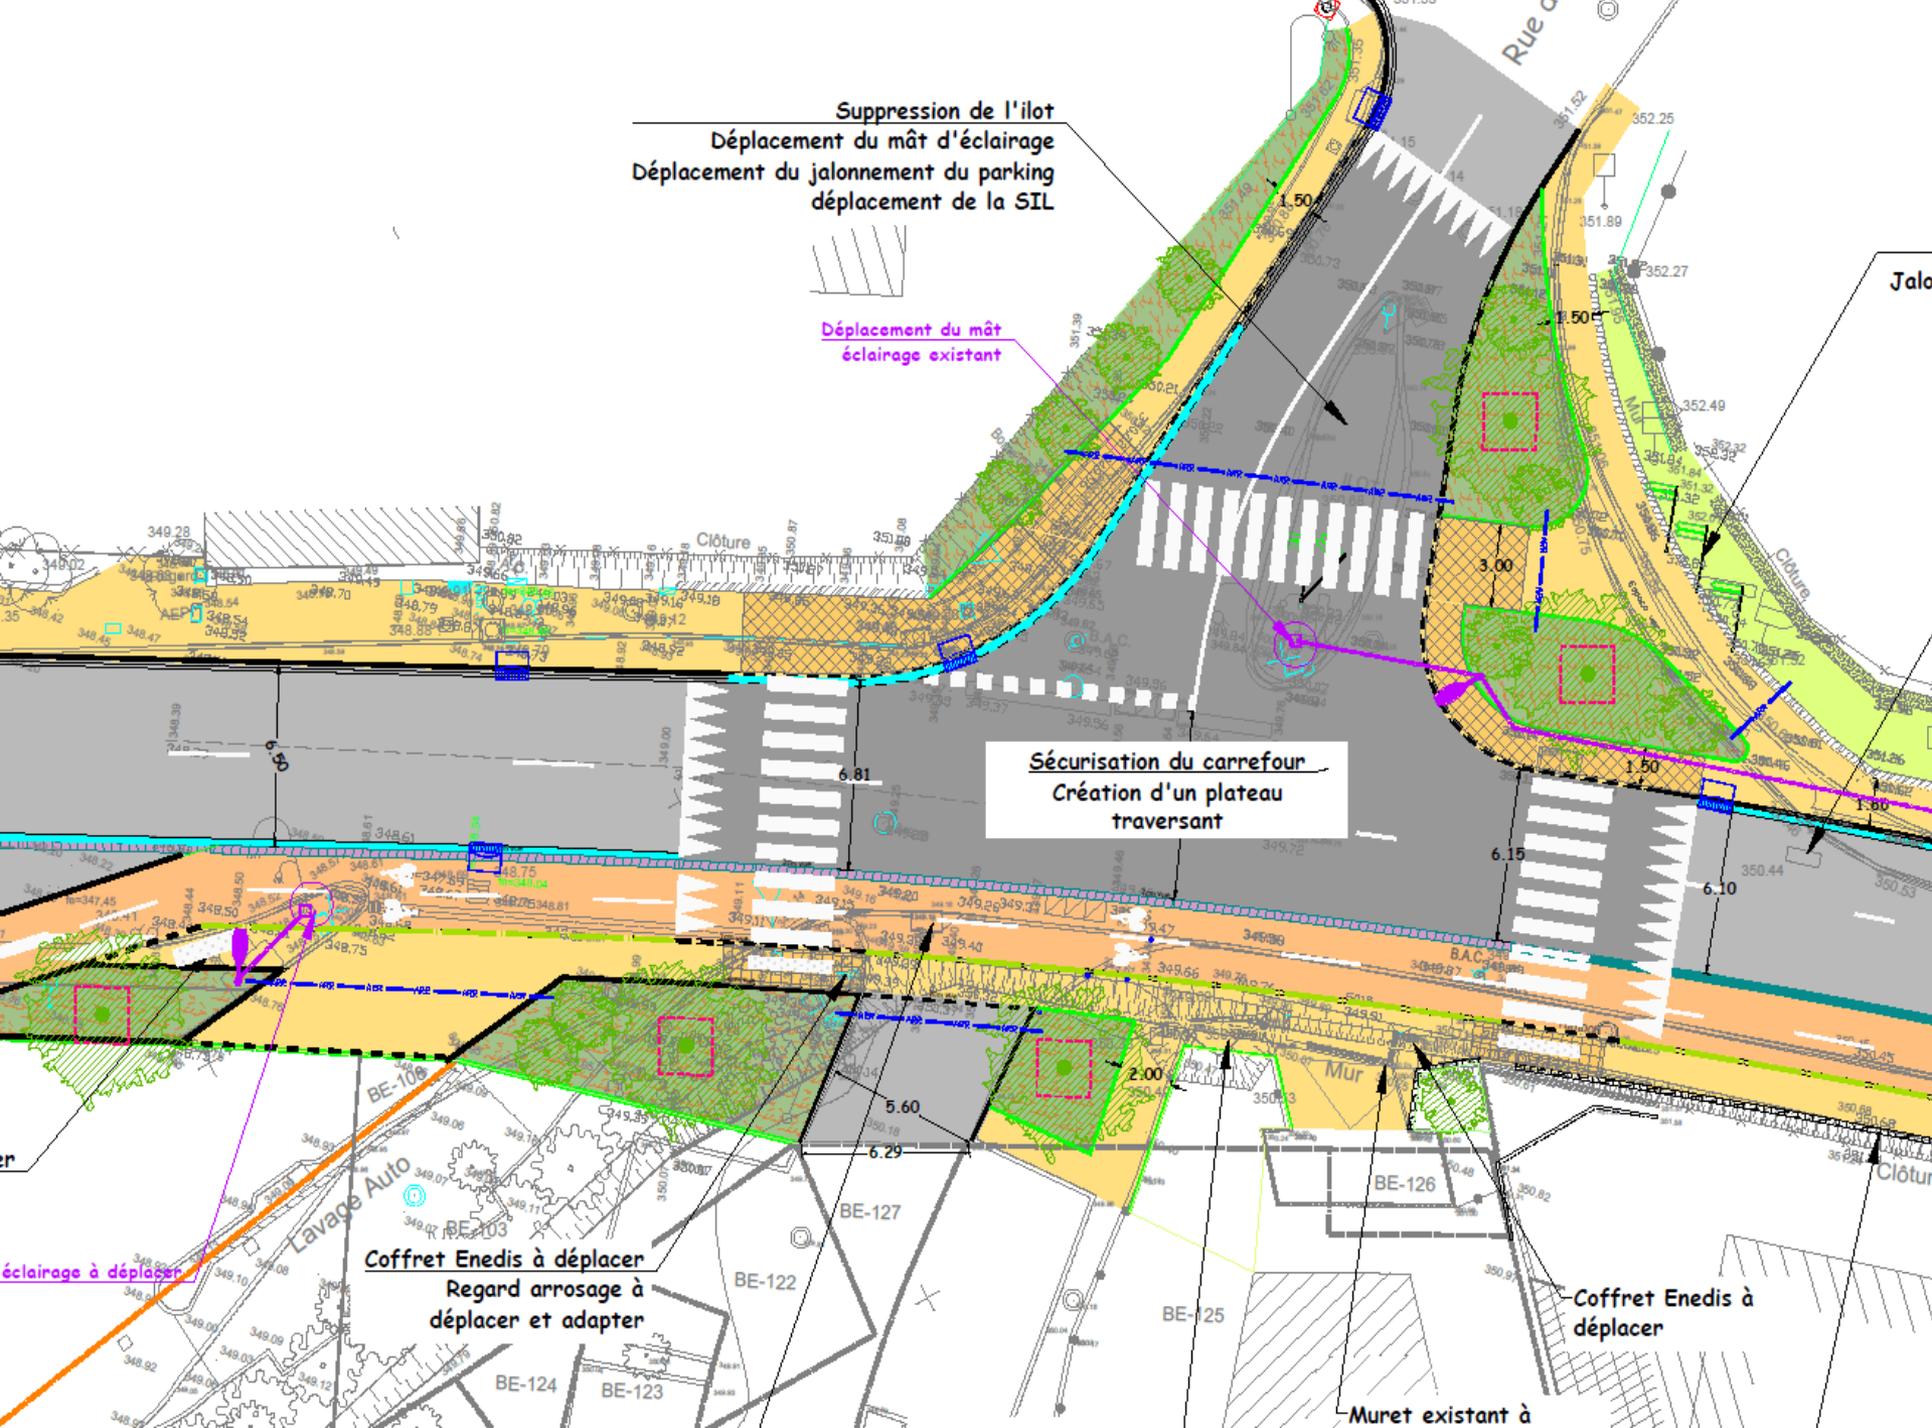

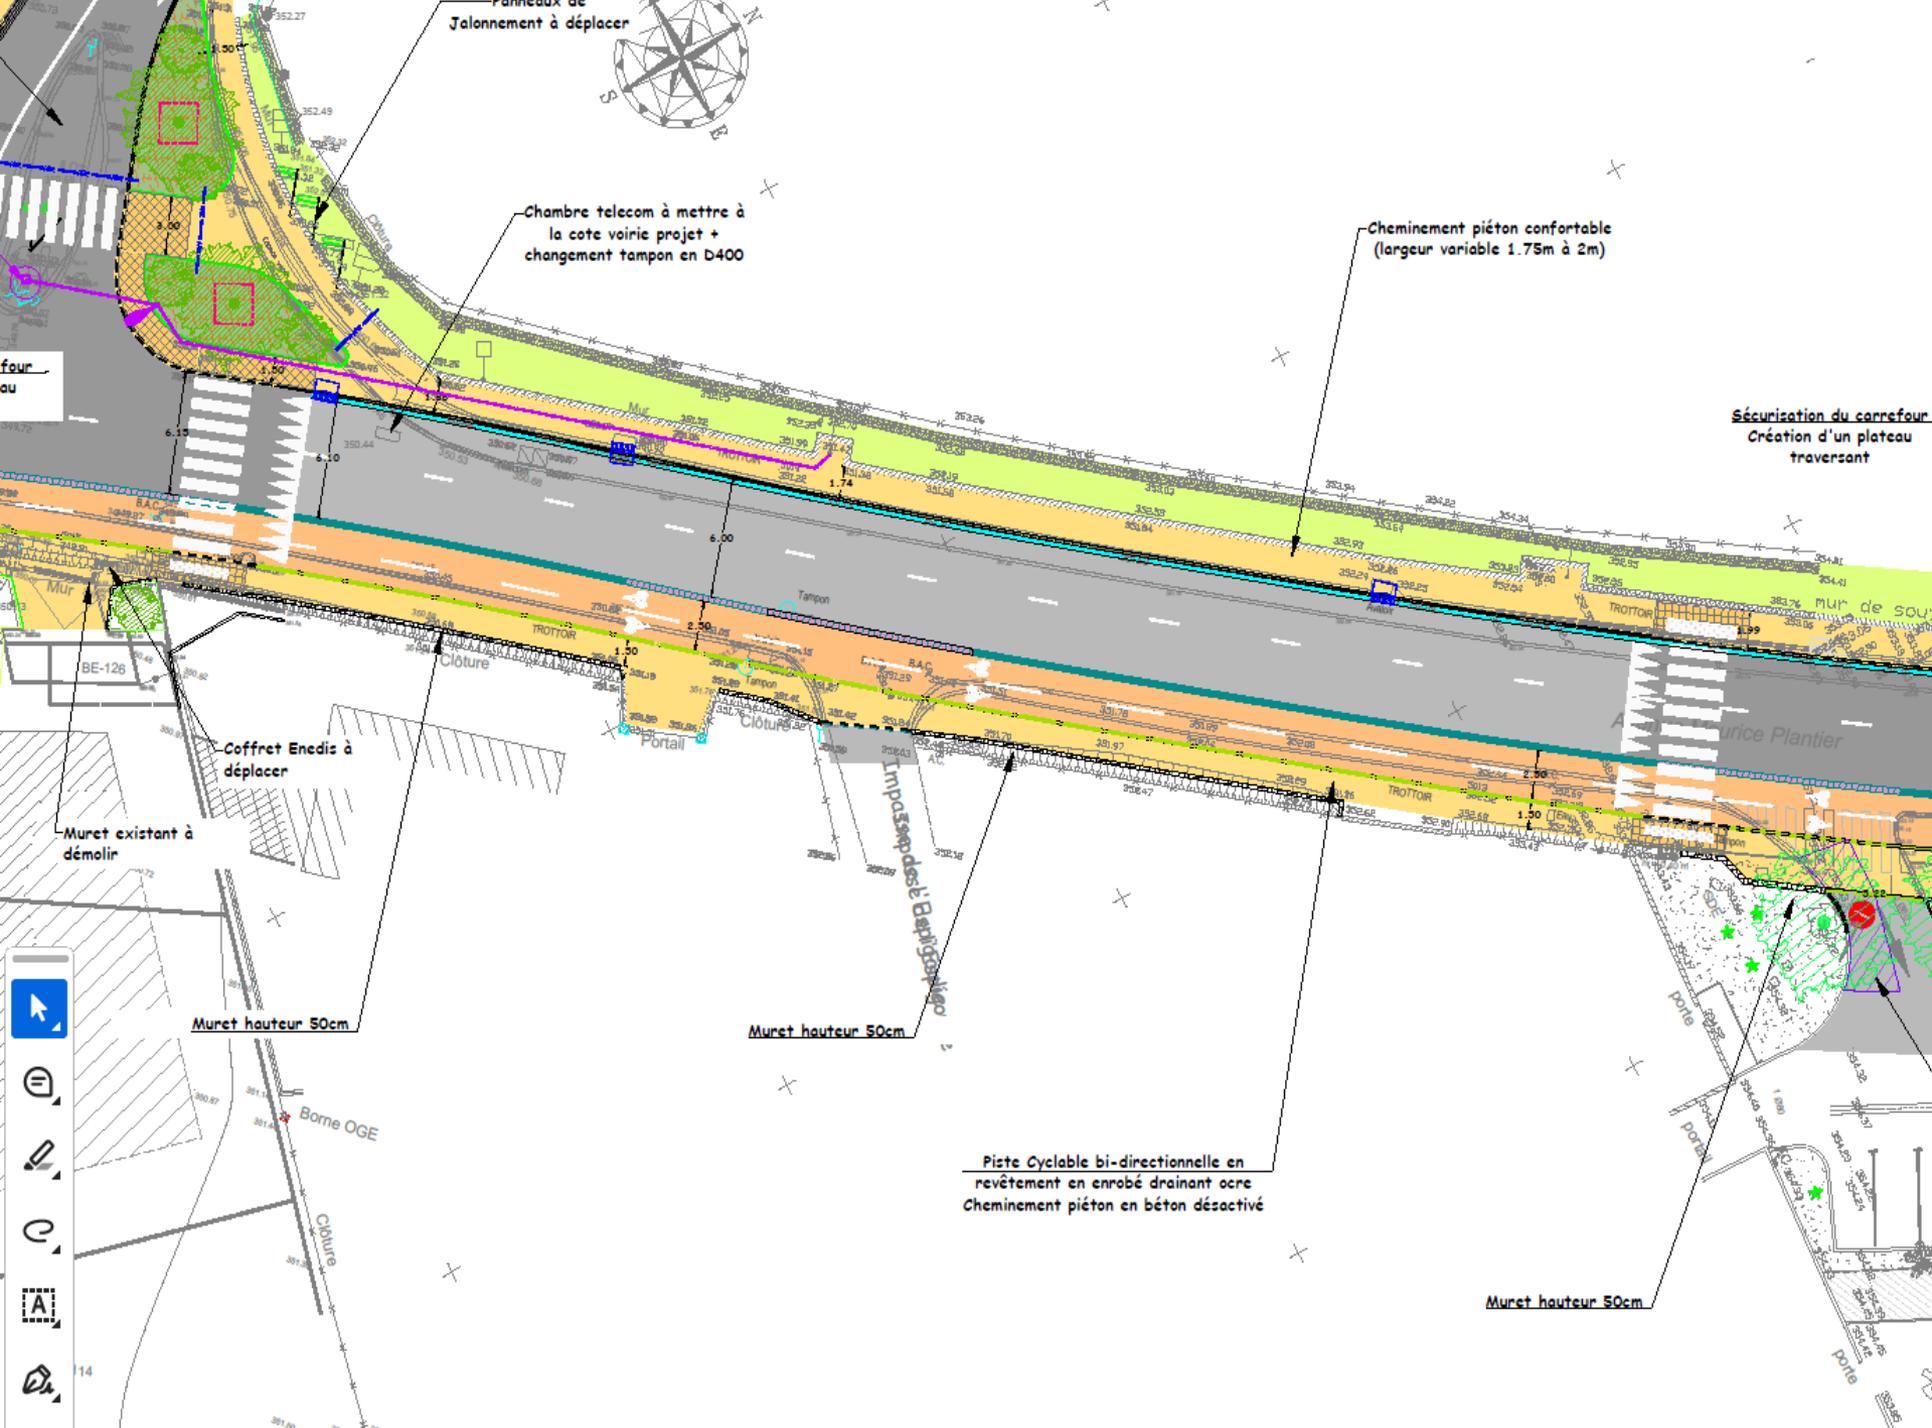

Jalonnements à déplacer

Chambre telecom à mettre à la cote voirie projet + changement tampon en D400

Cheminement piéton confortable (largeur variable 1.75m à 2m)

Sécurisation du carrefour  
Création d'un plateau traversant

Coffret Enedis à déplacer


Muret existant à démolir

Muret hauteur 50cm

Muret hauteur 50cm

Piste Cyclable bi-directionnelle en revêtement en enrobé drainant ocre  
Cheminement piéton en béton désactivé

Muret hauteur 50cm

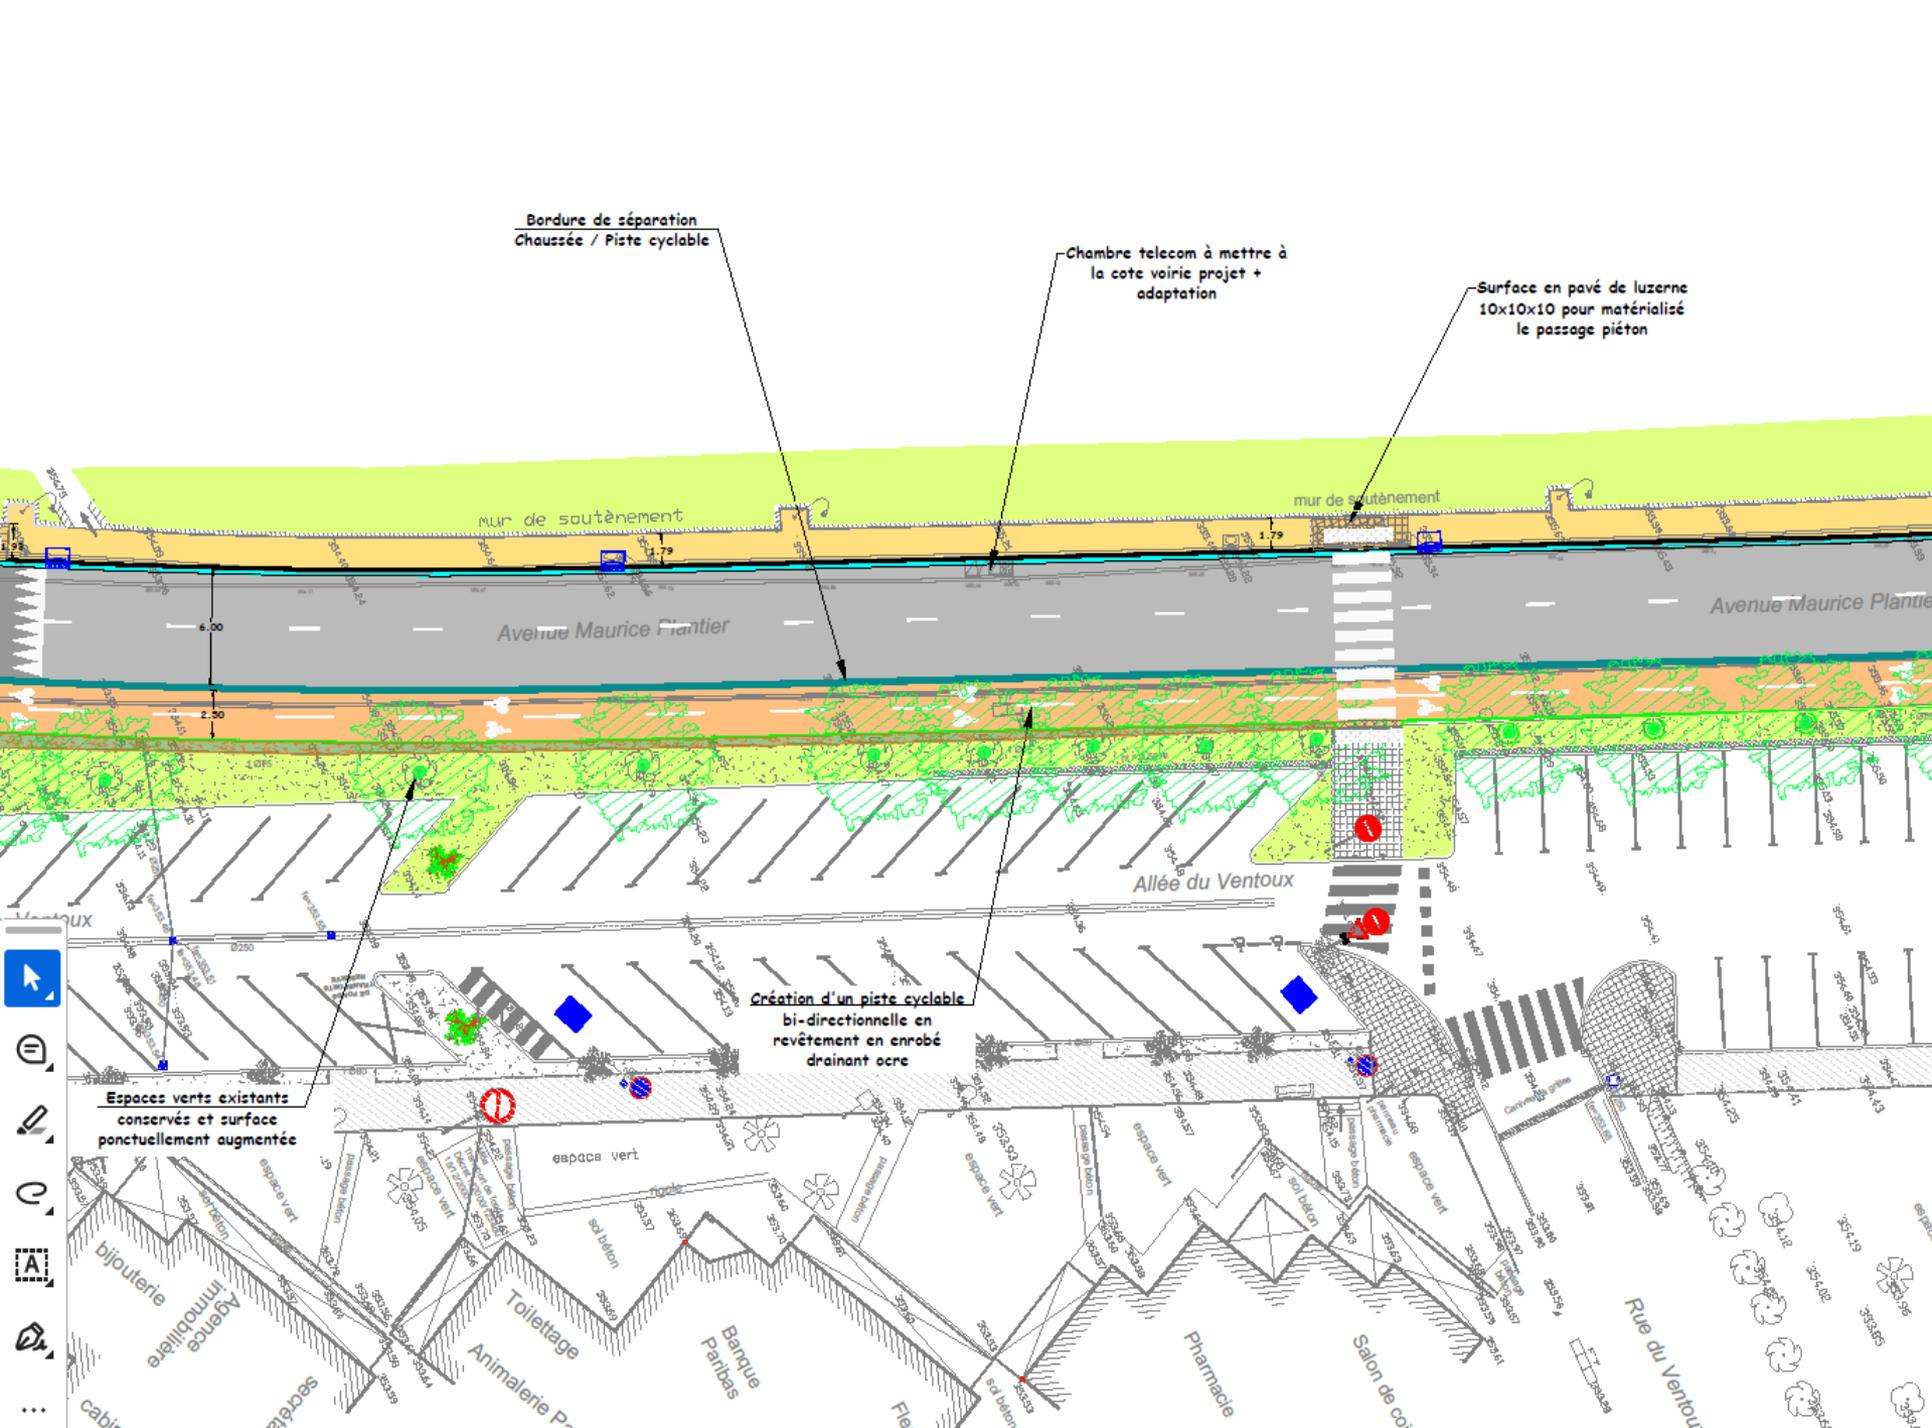

Bordure de séparation  
Chaussée / Piste cyclable

Chambre telecom à mettre à  
la cote voirie projet +  
adaptation

Surface en pavé de luzerne  
10x10x10 pour matérialisé  
le passage piéton

mur de soutènement

mur de soutènement

Avenue Maurice Plantier

Avenue Maurice Plantier

Allée du Ventoux

Création d'un piste cyclable  
bi-directionnelle en  
revêtement en enrobé  
drainant ocre

Espaces verts existants  
conservés et surface  
ponctuellement augmentée

espace vert

espace vert

espace vert

espace vert

espace vert

bijouterie  
Agence  
immobilière  
cabin

secretariat

Toiletage  
Animalerie P

Banque  
Paribas

Fl

Pharmacie

Salon de co


Rue du Ventoux

Réfection des pavés affaiblis  
reprise de la structure

Reprise complète de la  
structure de chaussée de  
l'arrêt de BUS

Suppression de la bordure  
basse

Réfection des revêtements des  
stationnements par pavés drainant.

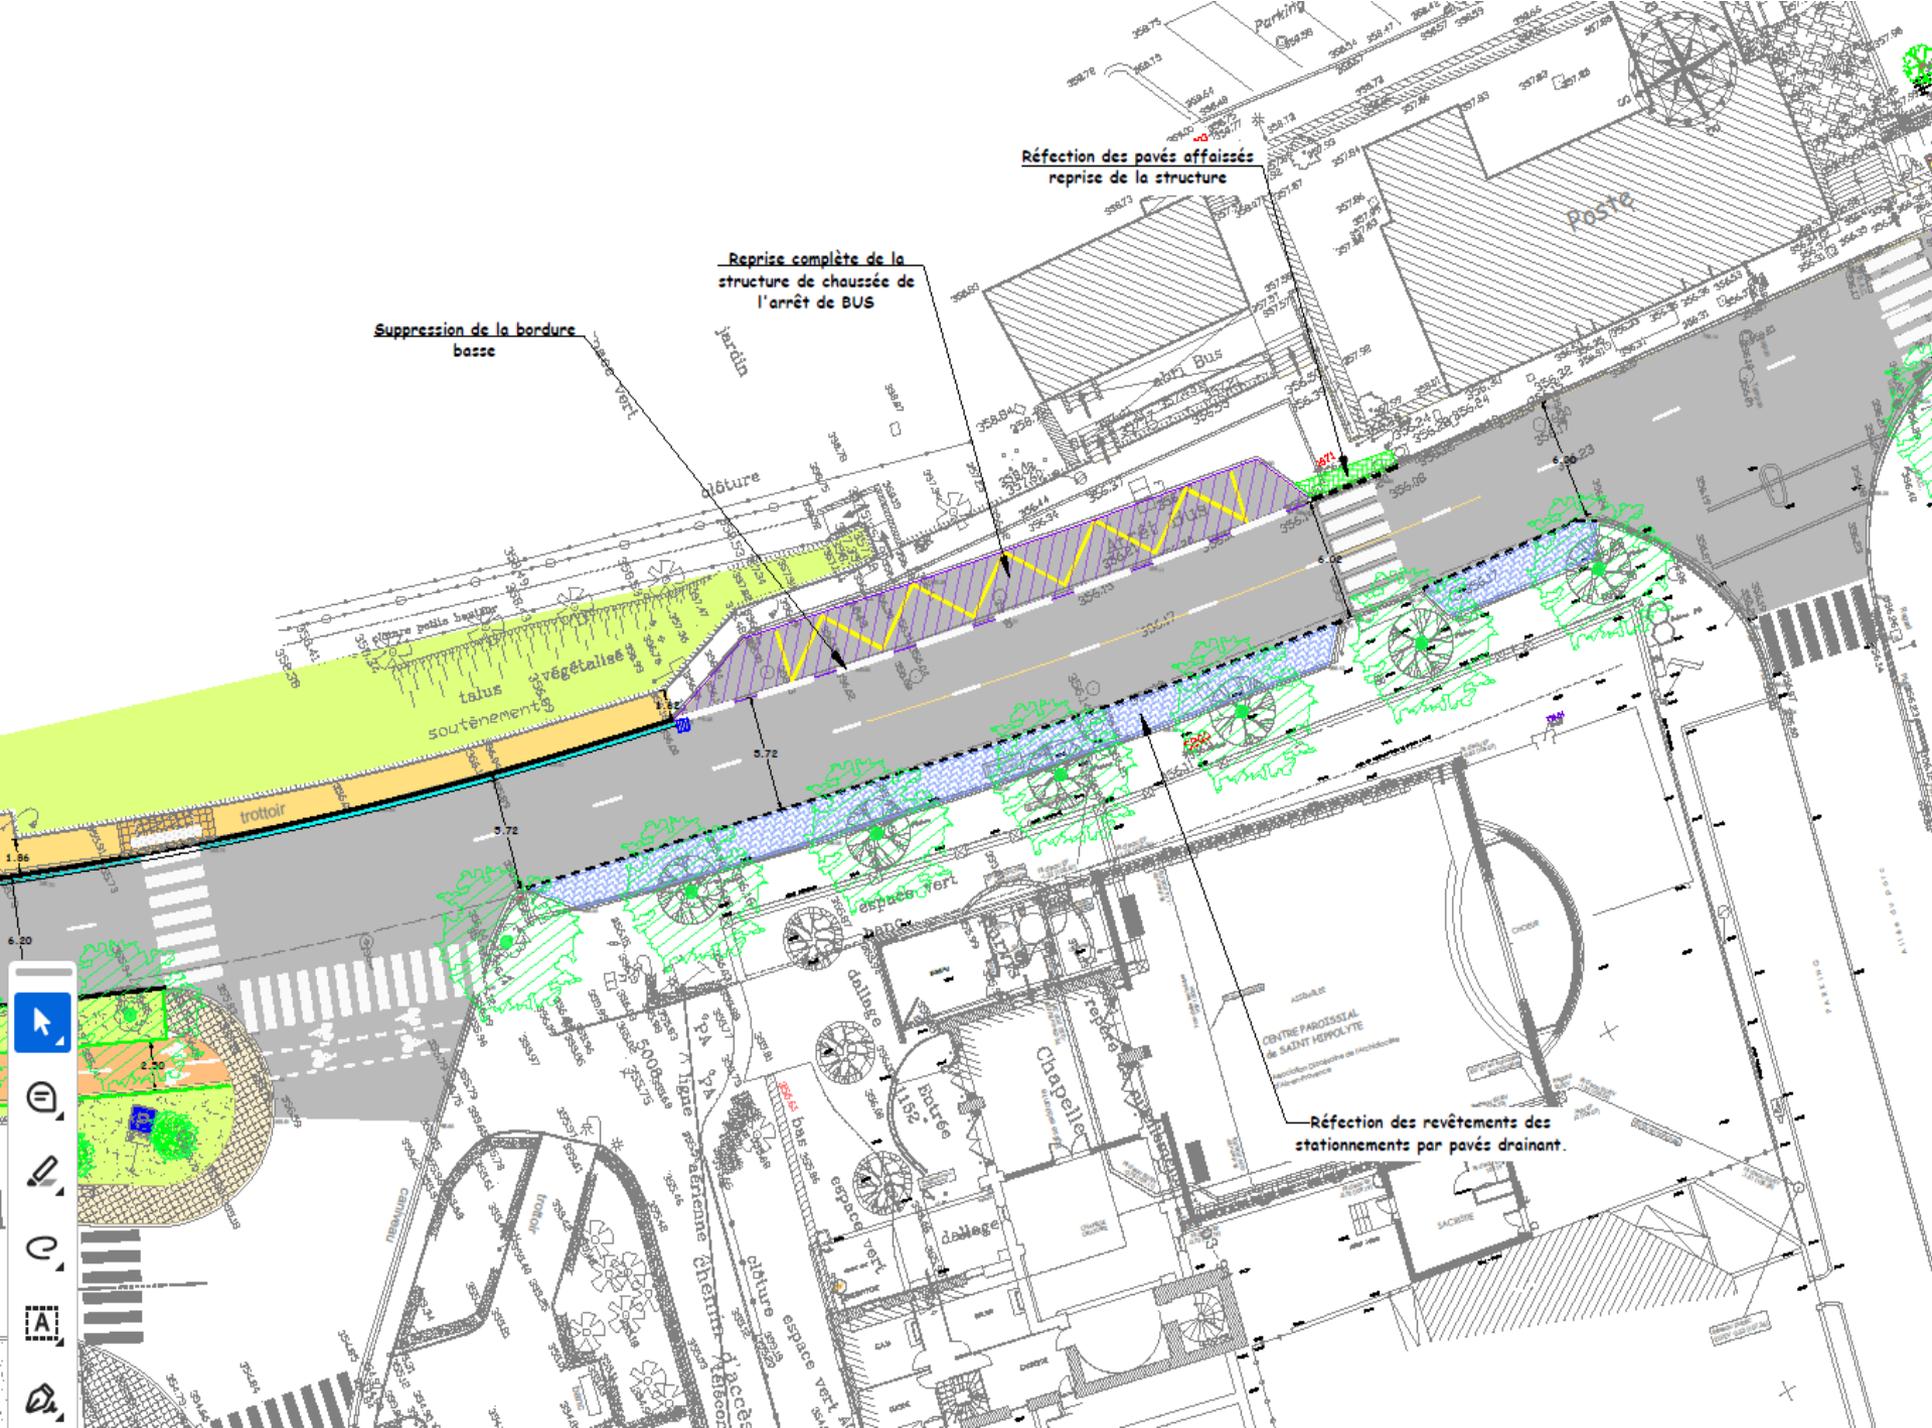



VENELLES

## Quand ?

- Démarrage du chantier prévu fin juin 2025
- Travaux en demi-chaussée et réalisation des enrobés de nuit
- Durée du chantier estimée: 5 mois

## Avec qui?

- Partenaire financier de l'opération :

